

คู่มือการประกอบจักรยาน

KIDS BIKE 12"/16"

By Interbike Thailand





TIGER



MAXIMUS

InterBike

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “อินเตอร์ไบค์ ไทยแลนด์” ขอขอบคุณที่ท่าน เลือกใช้จักรยานแบรนด์ TIGER MAXIMUS ของเรา คู่มือชุดนี้จะช่วยในการประกอบจักรยานของท่าน

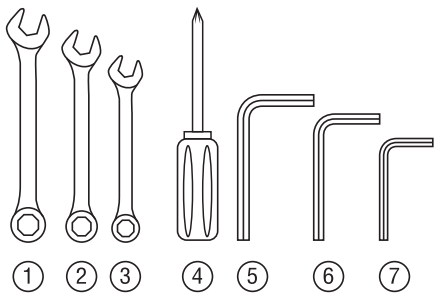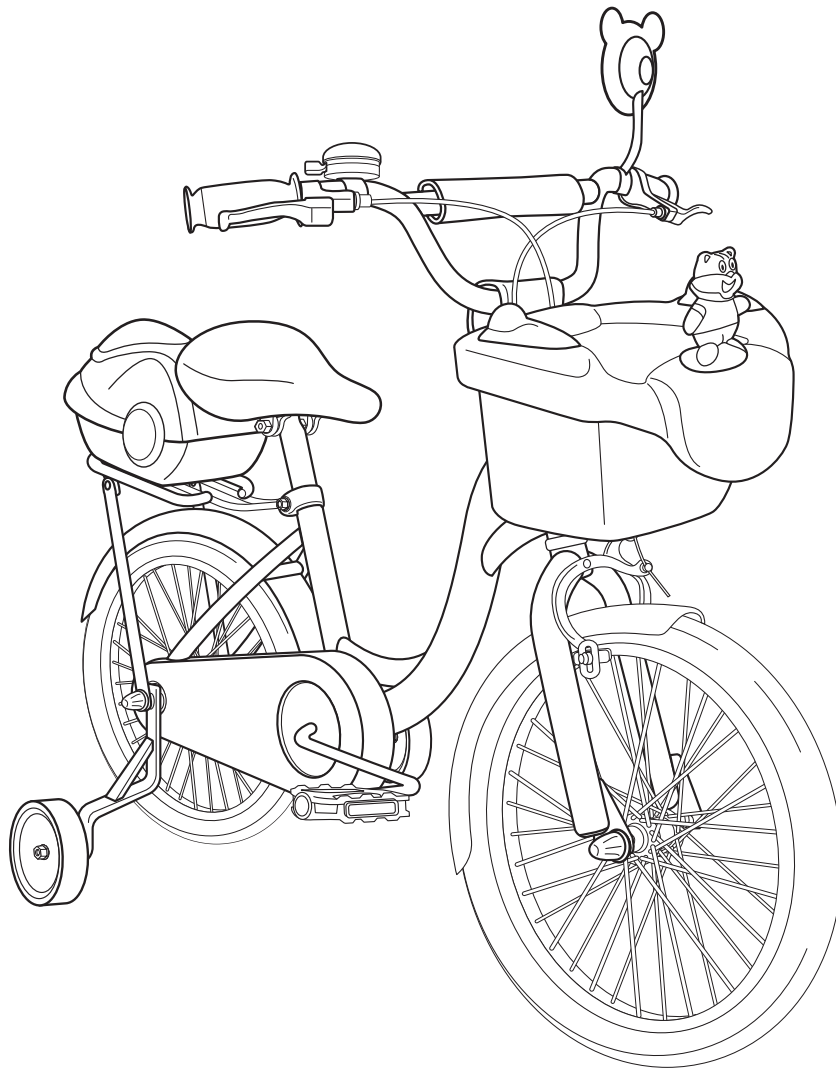


เครื่องมือสำหรับการประกอบ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประแจปากตายเบอร์ 15 (15 มิลลิเมตร) | 5. ทกเหลี่ยมเบอร์ 6 (6 มิลลิเมตร) |
| 2. ประแจปากตายเบอร์ 13 (13 มิลลิเมตร) | 6. ทกเหลี่ยมเบอร์ 5 (5 มิลลิเมตร) |
| 3. ประแจปากตายเบอร์ 10 (10 มิลลิเมตร) | 7. ทกเหลี่ยมเบอร์ 4 (4 มิลลิเมตร) |
| 4. ไขควงสี่แฉก | |




คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ


1 Carrier and Training Wheel

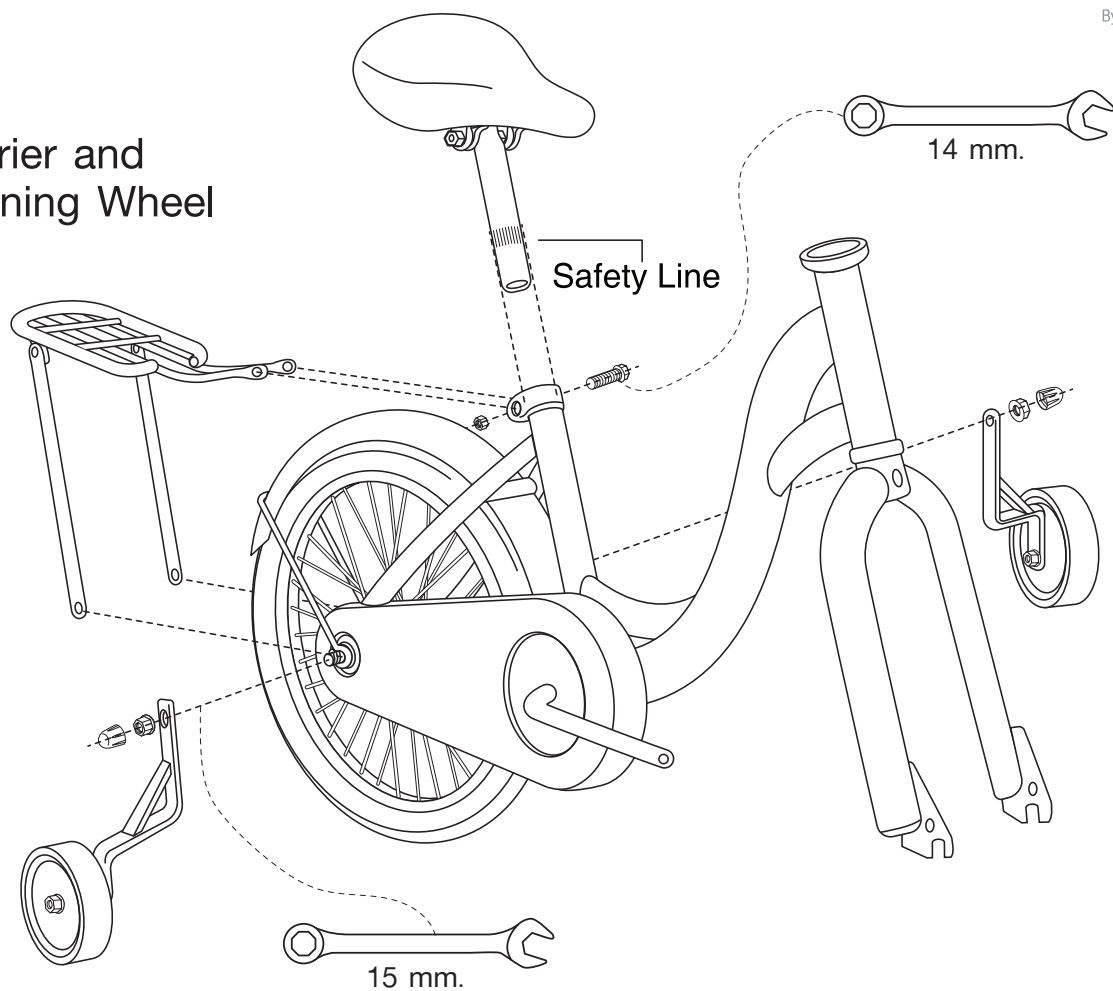


2 Headset

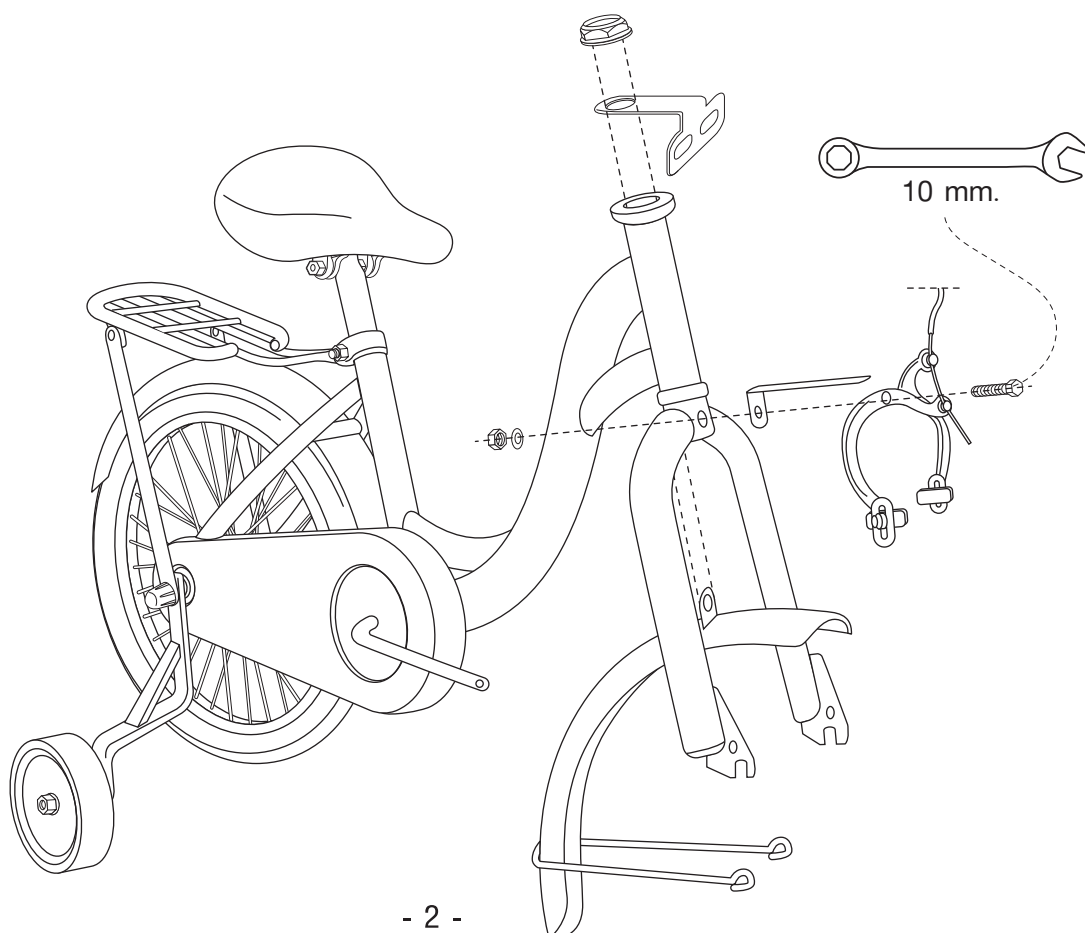


3 Front Wheel

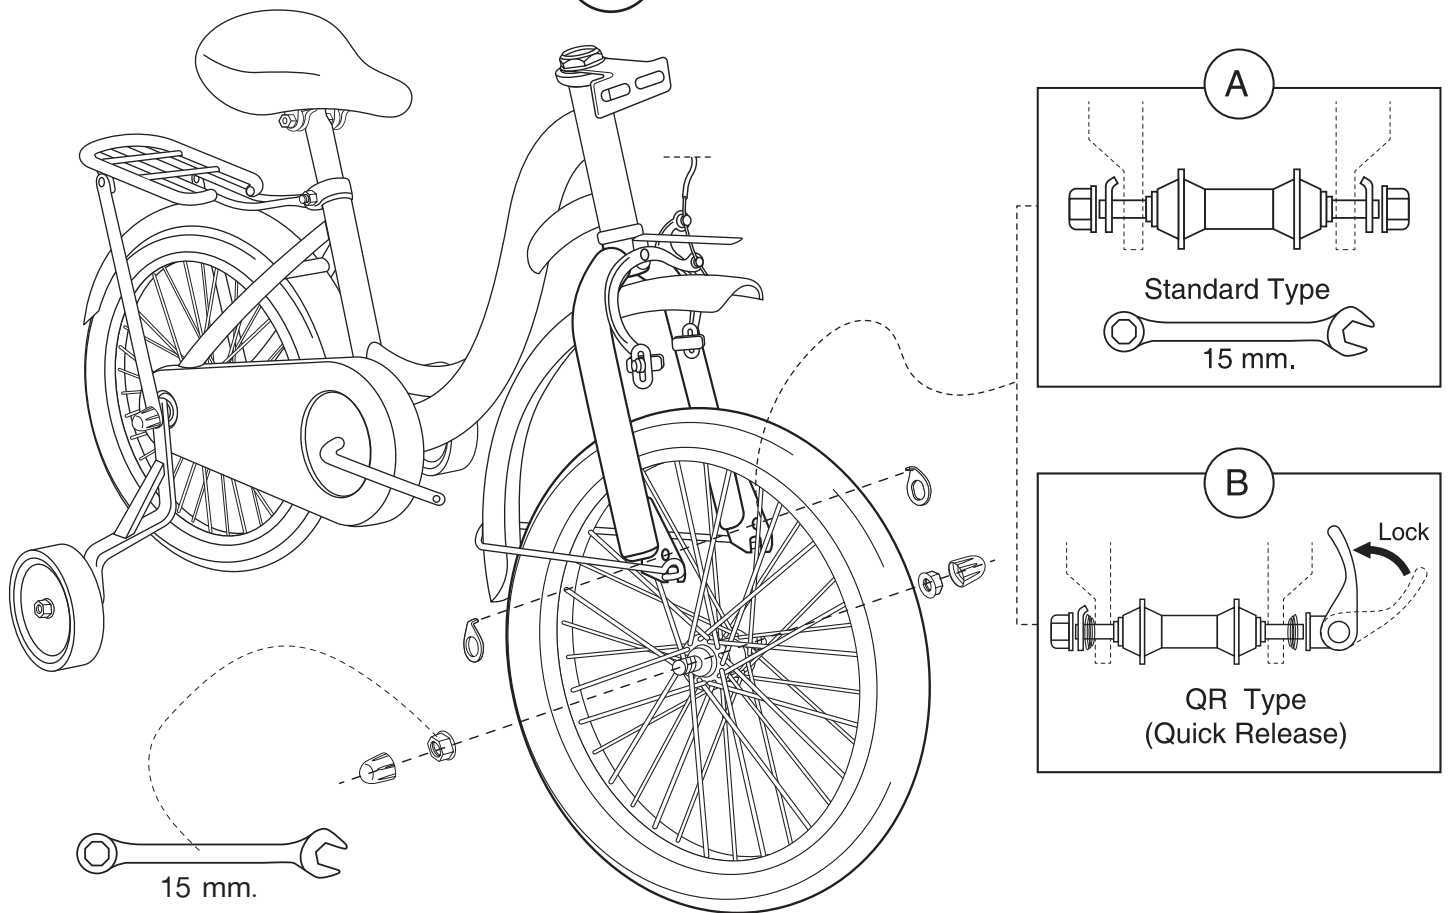


4 Stem

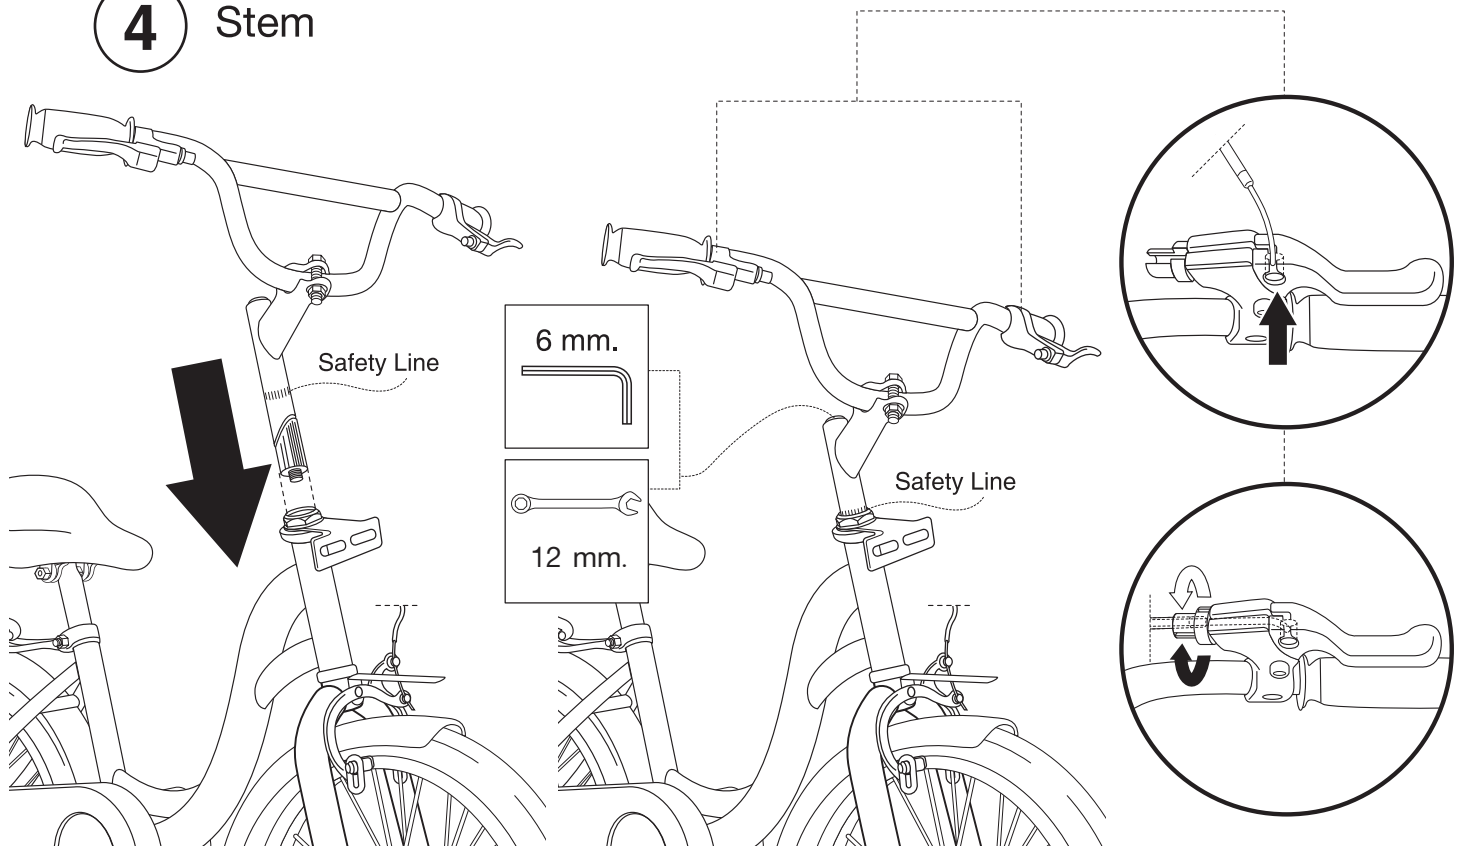


5 Front Basket

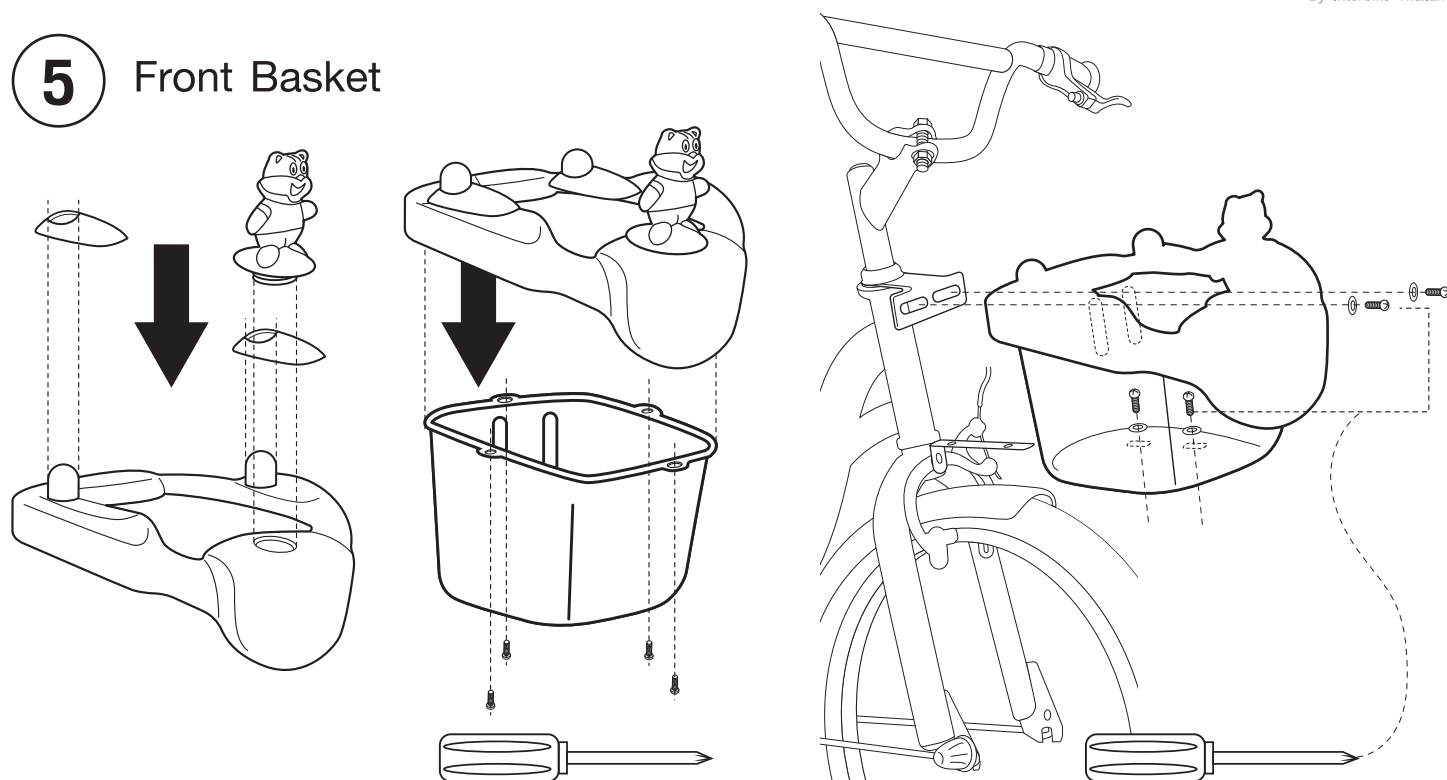

6 Rear Basket


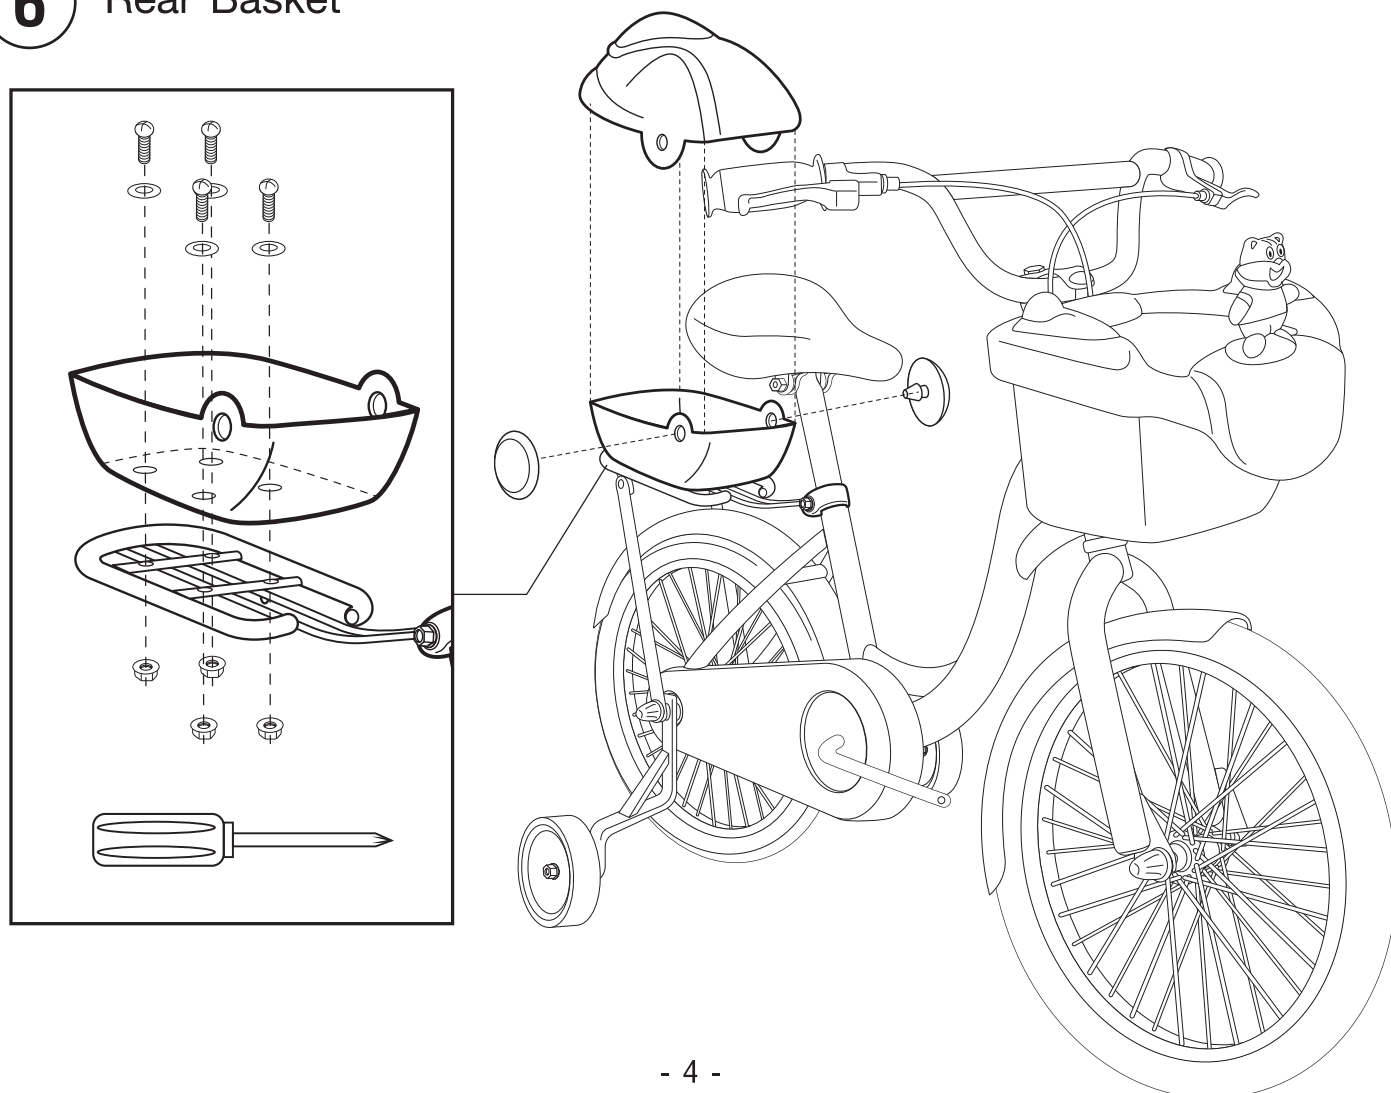


7 Accessories



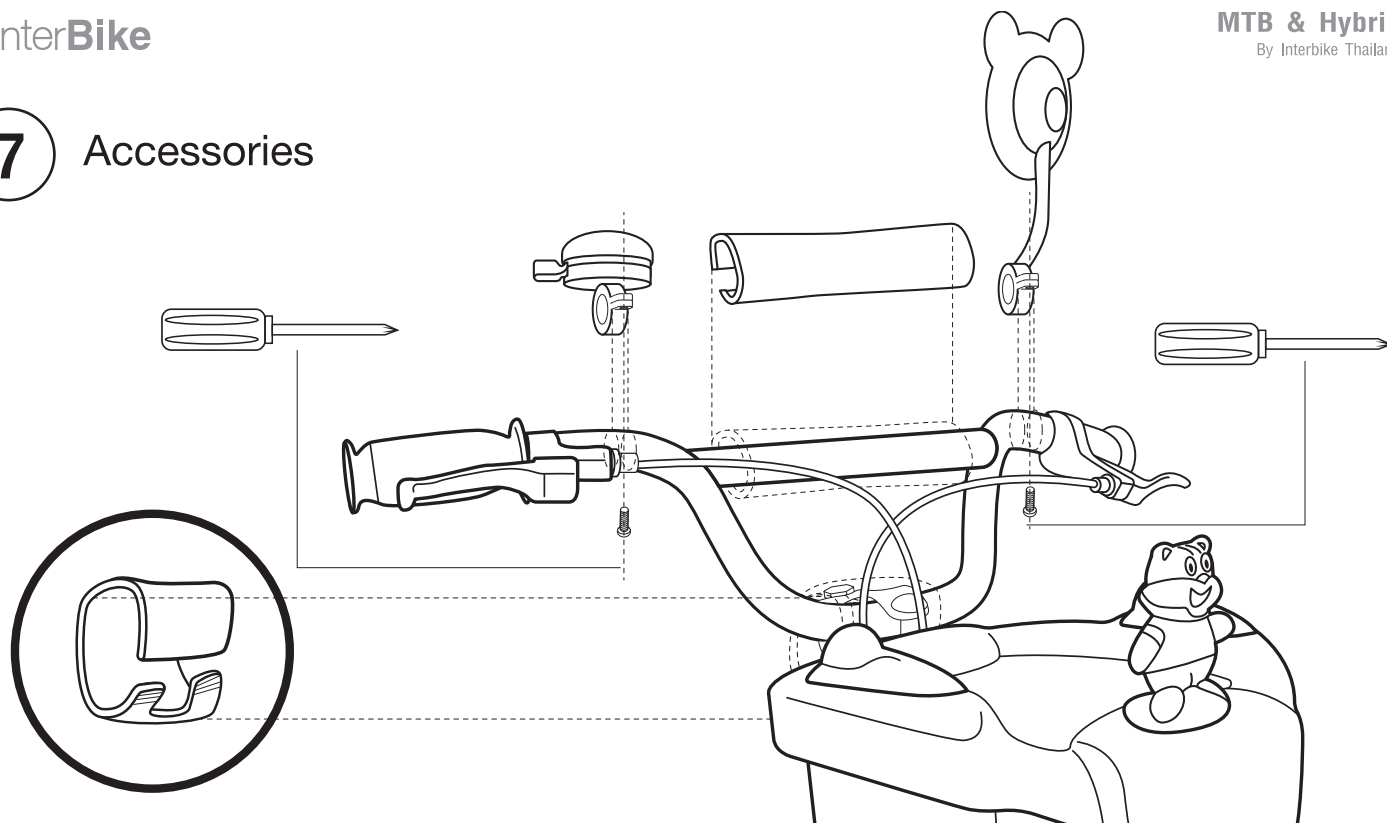


8 Pedal

Right Pedal

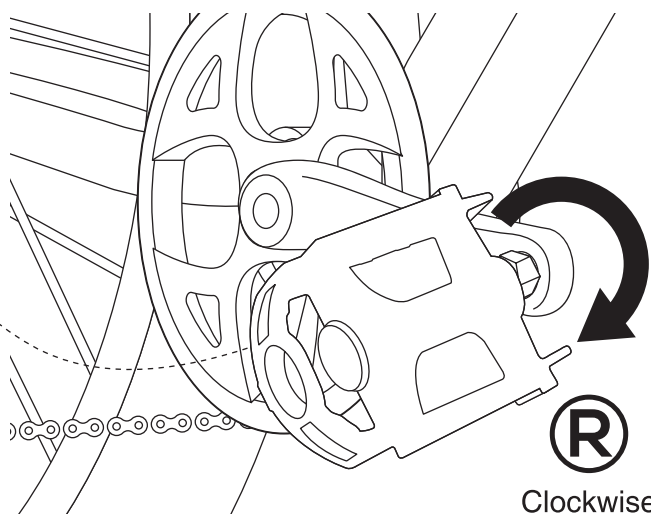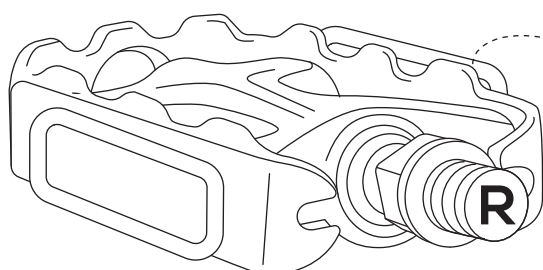


Left Pedal

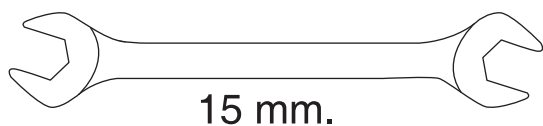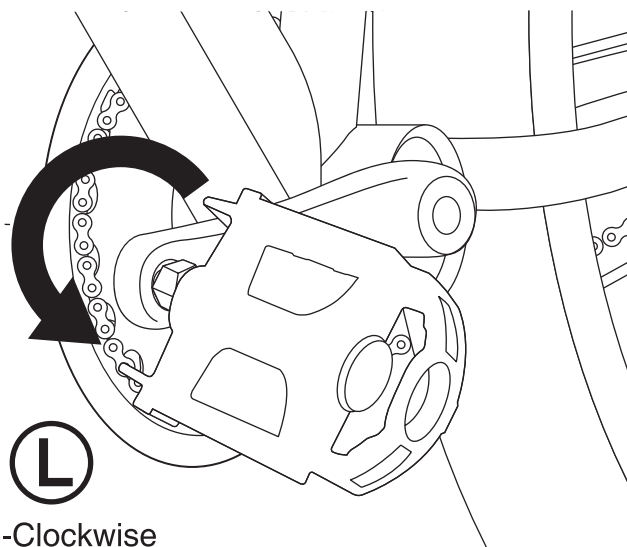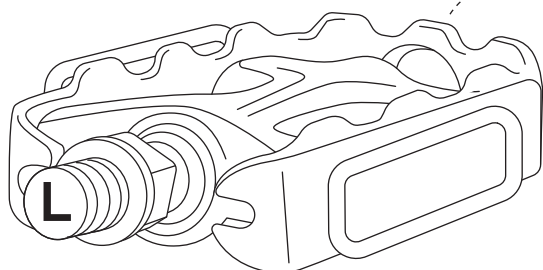


9 Brake


9.1 Caliper Brake

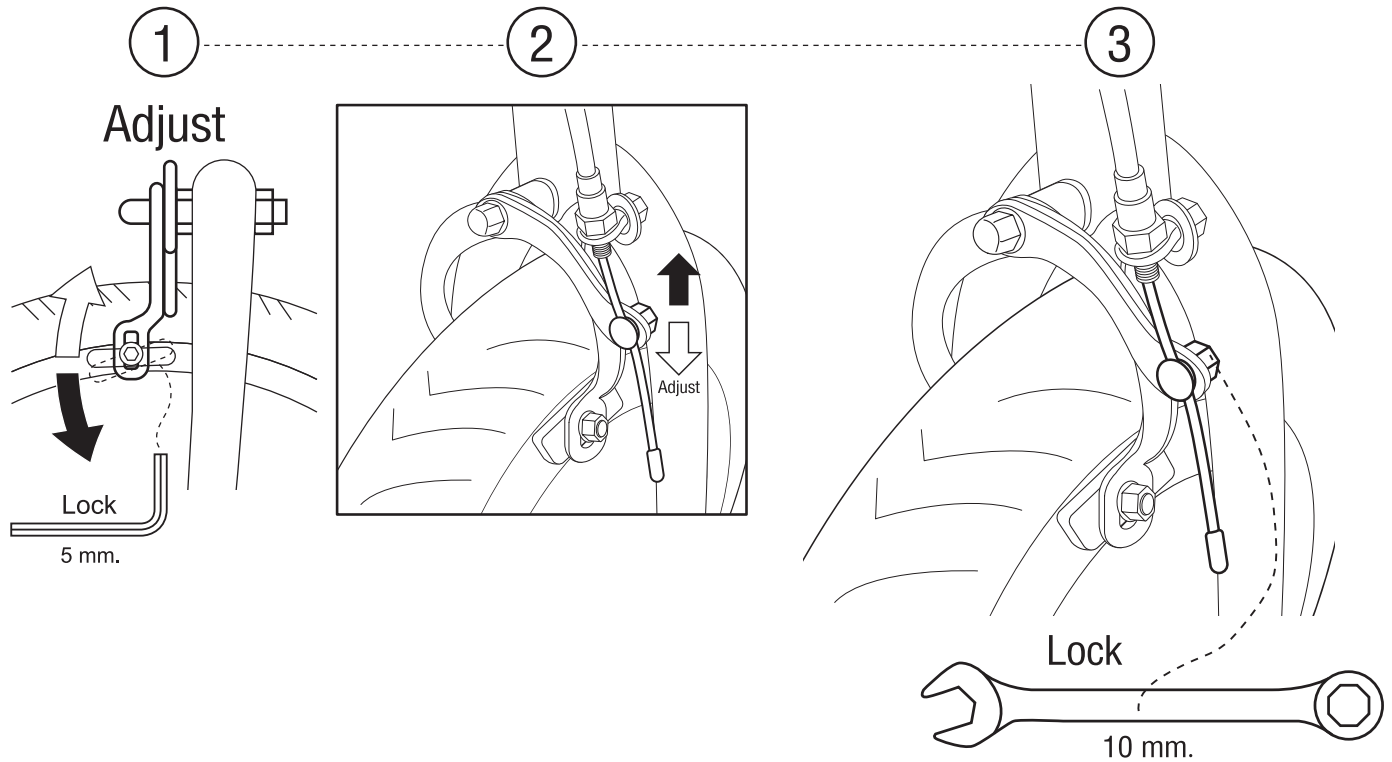


9.2 Drum Brake

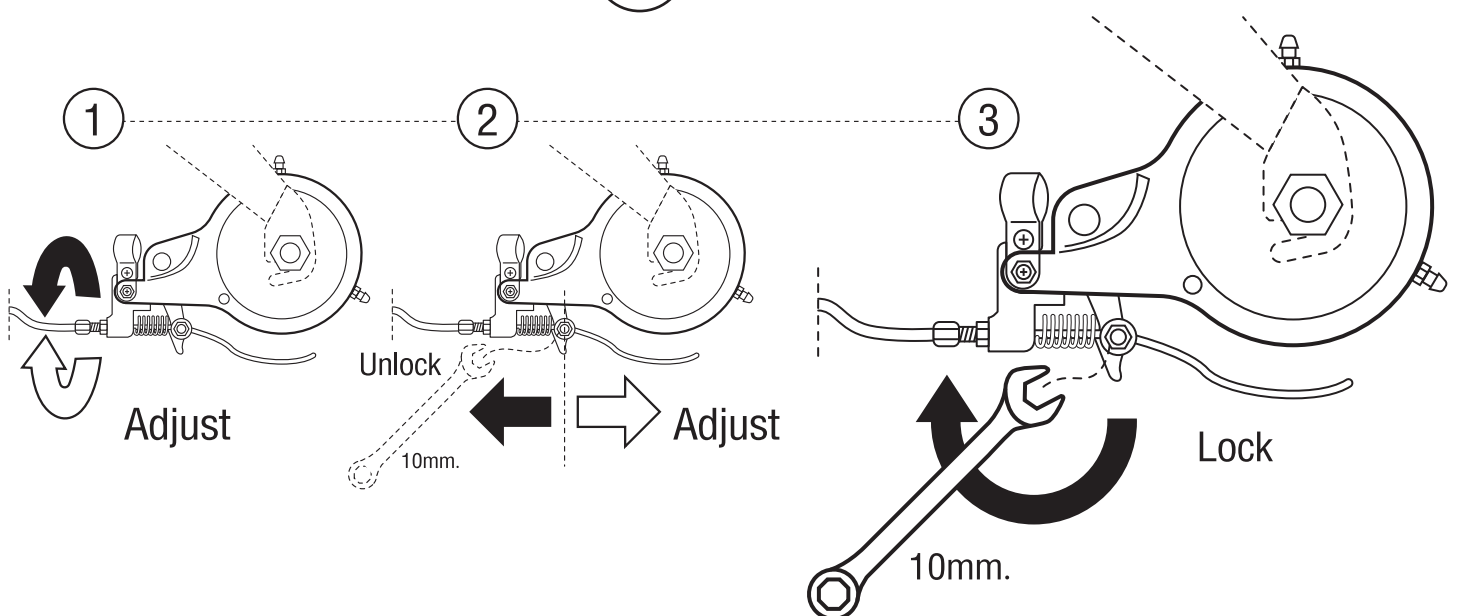

9.3 Disc Brake

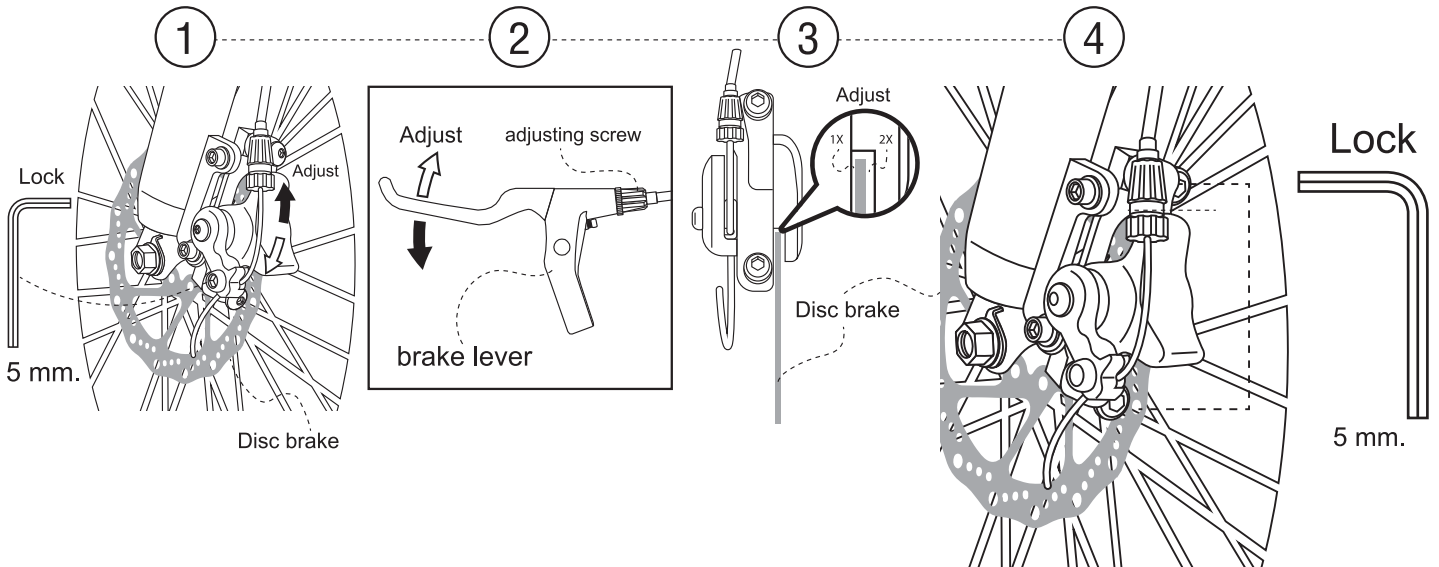

9.4 V-Brake

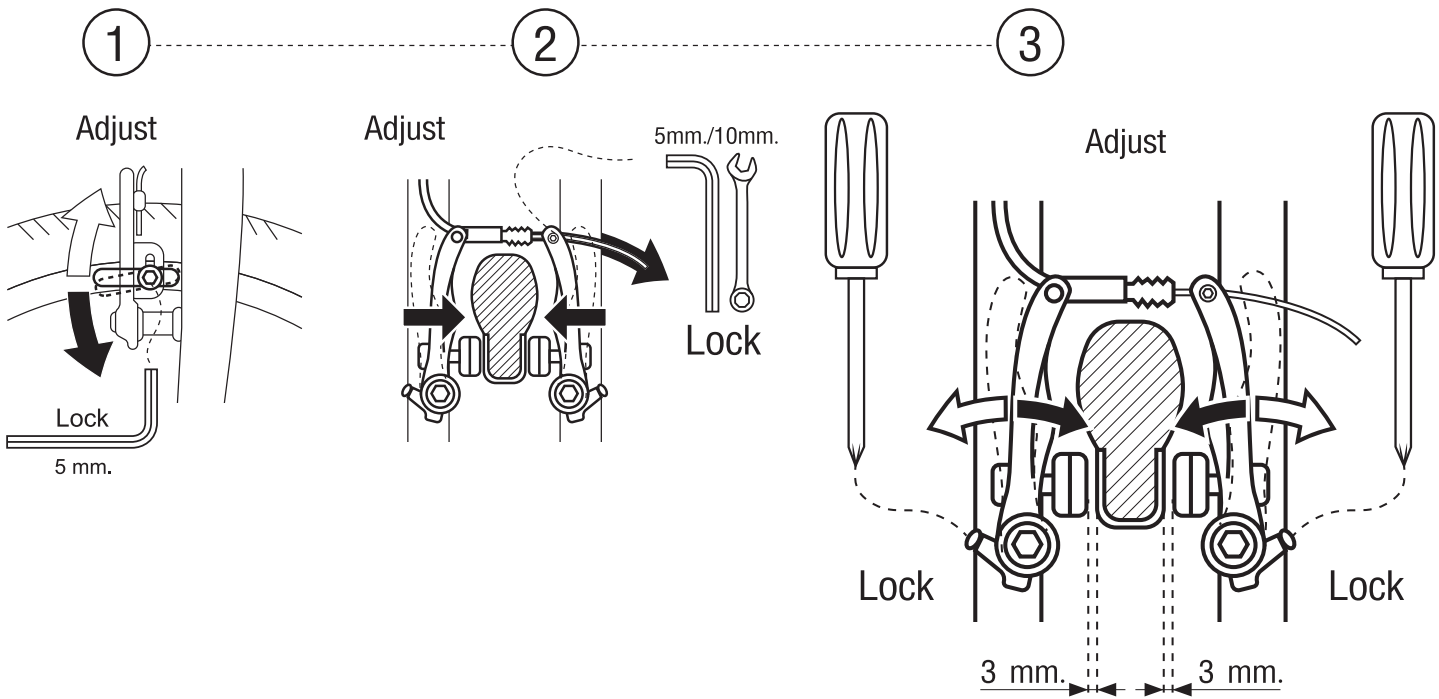


คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ

10 Tube


วาล์วลมยางมีสองชนิดด้วยกัน ดังนี้

- วาล์วลมยางแบบ A/V (American Valve)
- วาล์วลมยางแบบ F/V (French Valve)




ให้เลือกใช้หัวสูบลมให้ตรงกับชนิดของวาล์ว และที่ยางทุกเส้นจะระบุความดันสูงสุดไว้ (MAX XXX P.S.I.)

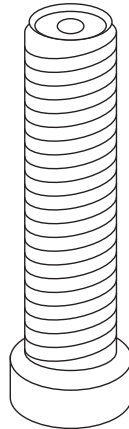

A/V



F/V

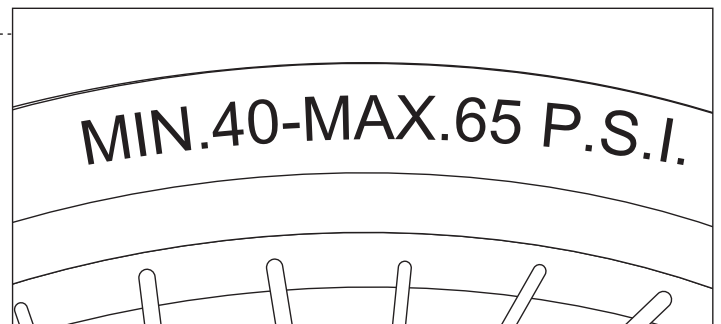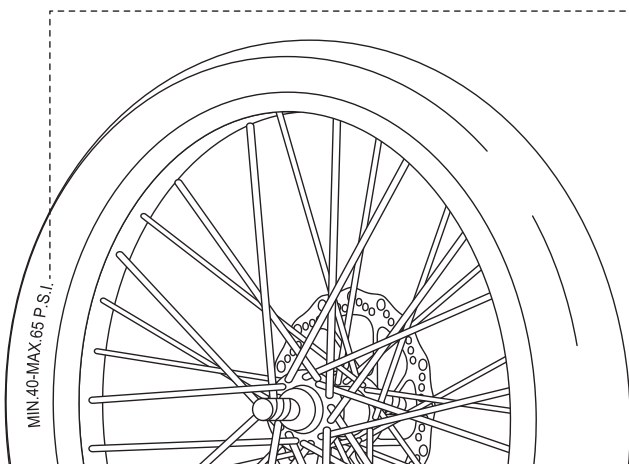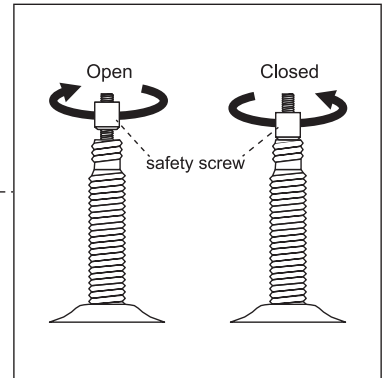

ตัวอย่าง สำหรับยางเส้นนี้ ระบุไว้ที่ MIN.40-MAX.65 P.S.I.

** ควรใส่ลมยางอยู่ระหว่าง 40-65 P.S.I. **

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : InterBike

Mon-Fri 09.00 - 17.00 Tel.: 0 2183 3501-2

Line ID : @interbikethailand

หรือสแกน QR Code :

